

# DATENBLATT

## Lithos COB LED 20W/26W


3-Phasen LED-Stromschienenstrahler

### Merkmale:

- Vielseitiges Einsatzgebiet, wie z.B. Ausstellungsräume, Kosmetik- oder Friseurshops und Galerien
- Hoher Lichtstrom
- Strahler schwenk- und drehbar
- 3-Phasen-Universaladapter und Betriebsgerät integriert
- Optional ist ein Punktauslass erhältlich, mit dem der Strahler als Einzelleuchte an die Wand oder Decke montiert werden kann



Technische Daten		Strahler		
Bezeichnung	Lithos COB LED 20W/26W			
Artikel Nr.	1796611221	1796611223	1796614223	1796614221
Farbe	weiß		titan-matt	
Ausstrahlwinkel	24°	41°	41°	24°
Lichtfarbe	warmweiß			
Farbtemperatur	ca. 3000 K			
Leuchtmittel	COB LED			
Nennspannung	220-240V AC			
Nennstrom	max. 0,12A (bei 220V)			max. 0,1A (bei 220V)
Nennleistung	26W			20W
Material	Aluminiumdruckguss			
Oberfläche	pulverbeschichtet			
Lichtstrom	ca. 2000 lm			ca. 1800 lm
Energieeffizienzklasse	A bis A++			
Farbwiedergabe	Ra >90			
Schutzklasse	I			
Schutzart	IP20			
Schwenkbar	150°			
Drehbar	355°			
Abmessungen (LxBxH)	160x155x144 mm			
Gewicht	1020 g			
Leuchtenanschluss	3-Phasen-Universaladapter			
CE-Konformität	ja			
Betriebsgerät	integriert			

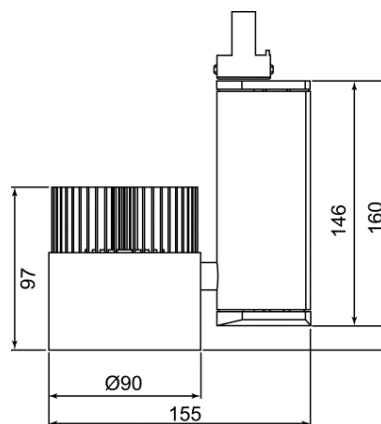

Technische und gestalterische Änderungen aufgrund stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.


# DATENBLATT

## Lithos COB LED 30W

3-Phasen LED-Stromschienenstrahler



Technische Daten		Strahler			
Bezeichnung		Lithos COB LED 30W			
Artikel Nr.		1796614224	1796614225	1796611224	1796611225
Lichtfarbe		warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß
Farbtemperatur		ca. 3000 K	ca. 3000 K	ca. 3000 K	ca. 3000 K
Lichtstrom		ca. 3400 lm	ca. 3400 lm	ca. 3400 lm	ca. 3400 lm
Artikel Nr.		1796614226	1796614227	1796611226	1796611227
Lichtfarbe		neutralweiß	neutralweiß	neutralweiß	neutralweiß
Farbtemperatur		ca. 4000 K	ca. 4000 K	ca. 4000 K	ca. 4000 K
Lichtstrom		ca. 3680 lm	ca. 3680 lm	ca. 3680 lm	ca. 3680 lm
Ausstrahlwinkel		24°	41°	24°	41°
Farbe		titan matt	titan matt	weiß	weiß
Eingang	Nennspannung	220-240V AC			
	Nennstrom	max. 0,14A (bei 220V)			
	Nennleistung	30W			
Leuchtmittel	COB LED				
Material	Aluminiumdruckguss				
Oberfläche	pulverbeschichtet				
Umgebungstemperatur Ta	0°C-40°C				
Energieeffizienzklasse	A++ bis A				
Farbwiedergabe	Ra >90				
Schutzklasse	I				
Schutzart	IP20				
Schwenkbar	150°				
Drehbar	355°				
Abmessungen (LxBxH)	160x155x144mm				
Gewicht	750g				
Leuchtenanschluss	3-Phasen-Universaladapter				
CE-Konformität	ja				
Betriebsgerät	integriert				

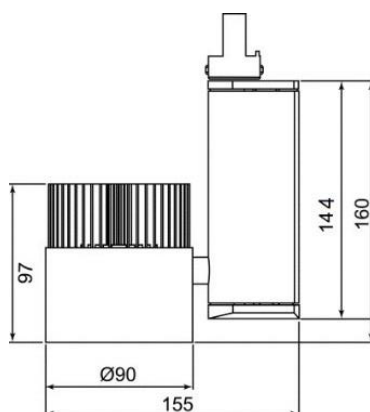

Technische Änderungen vorbehalten.

nobile AG – Wächtersbacher Str. 78  
 D-60386 Frankfurt/M. Germany  
 Tel: +49 (0) 69/ 962205-0  
[www.nobile.de](http://www.nobile.de)



**nobile**

rev. 0.1 – 01.10.2015