



## BEACON WALLWASH LED

### PERFEKTE LICHTVERTEILUNG

Concord Beacon Wallwash LED bietet eine gleichmäßige Lichtverteilung von der Decke bis zum Boden. Der Strahler erzeugt durch seine asymmetrische Linse und die integrierte Premium-LED eine hohe Lichtqualität mit einem beeindruckenden Farbwiedergebeindex von Ra93. Bildteppiche und andere großflächige Objekte werden optimal in Szene gesetzt.

Beacon Wallwash LED ist in den Varianten nicht-dimmbar, on-board dimmbar (iDim) und DALI dimmbar verfügbar – jeweils mit Farbtemperaturen von 3.000K oder 4.000K. So bietet diese Produktfamilie für jedes Anwendungsgebiet den richtigen Strahler.

Mit einem Leuchtenlichtstrom von bis zu 4.916lm bei einer Systemeffizienz von 102lm/W ist Beacon Wallwash LED in der Lage, Flächen von 4,0m Höhe und 4,5m Breite auszuleuchten. Mit seinem stromlinienförmigen Design überzeugt Beacon Wallwash LED nicht alleine durch seine Leistungsparameter, sondern auch aufgrund des Aussehens.

## BEACON WALLWASH LED

### EIGENSCHAFTEN

- Beacon Wallwash LED mit asymmetrischer Linse und integrierter Premium-LED ist die optimale Lösung für Applikationsbereiche, in denen Wandfluter eingesetzt werden sollen
- Gleichmäßige Beleuchtungsstärke von der Decke bis zum Boden - Beleuchtungsfläche: 4,0m Höhe x 4,5m Breite
- Ideal für Museen und Galerien
- Hoher Farbwiedergabeindex von Ra93 – oder Ra85 bei den Varianten mit hohem Lichtstrom
- Verfügbar in den Farbtemperaturen 3.000K und 4.000K
- Nicht-dimmbare, on-board dimmbare (IDim) und DALI dimmbare Varianten erhältlich
- Befestigung an einer 3-Phasen-Stromschiene (Lytespan 3)
- Gehäusefarbe standardmäßig schwarz oder weiß; andere Farben auf Anfrage
- IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden Lebensdauer bei 70 % der ursprünglichen Leistung (L70)
- LED-Technologie bietet eine energieeffiziente Lösung mit reduzierten Wartungskosten



Schwarz



Weiß




Artikel Nummer	Artikelbezeichnung	Farbtemperatur (K)	Dimmbarkeit	Farbwiedergabeindex (CRI)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Spannung (V)
<b>Beacon WALLWASH - 3.000K (Ra 93)</b>								
2059065	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 schwarz	3.000	nicht dimmbar	Ra 93	48	3.823	80	220-240
2059066	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 weiß	3.000	nicht dimmbar	Ra 93	48	3.823	80	220-240
2059067	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 IDim schwarz	3.000	on-board dimmbar	Ra 93	48	3.823	80	220-240
2059068	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 IDim weiß	3.000	on-board dimmbar	Ra 93	48	3.823	80	220-240
2059073	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 DALI schwarz	3.000	DALI dimmbar	Ra 93	48	3.823	80	220-240
2059074	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 DALI weiß	3.000	DALI dimmbar	Ra 93	48	3.823	80	220-240

<b>Beacon WALLWASH - 4.000K (Ra 93)</b>								
2059080	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 schwarz	4.000	nicht dimmbar	Ra 93	48	4.089	85	220-240
2059081	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 weiß	4.000	nicht dimmbar	Ra 93	48	4.089	85	220-240
2059087	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 IDim schwarz	4.000	on-board dimmbar	Ra 93	48	4.089	85	220-240
2059088	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 IDim weiß	4.000	on-board dimmbar	Ra 93	48	4.089	85	220-240
2059094	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 DALI schwarz	4.000	DALI dimmbar	Ra 93	48	4.089	85	220-240
2059095	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 DALI weiß	4.000	DALI dimmbar	Ra 93	48	4.089	85	220-240

<b>Beacon WALLWASH - 3.000K (Ra 85) - HIGH OUTPUT</b>								
2059101	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4625lm 830 schwarz	3.000	nicht dimmbar	Ra 85	48	4.625	96	220-240
2059102	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4625lm 830 weiß	3.000	nicht dimmbar	Ra 85	48	4.625	96	220-240

<b>Beacon WALLWASH - 4.000K (Ra 85) - HIGH OUTPUT</b>								
2059108	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4916lm 840 schwarz	4.000	nicht dimmbar	Ra 85	48	4.916	102	220-240
2059109	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4916lm 840 weiß	4.000	nicht dimmbar	Ra 85	48	4.916	102	220-240

### Abmessungen (mm)

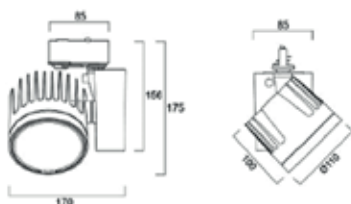

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen. Die Aktualität der Informationen sollte daher auf der Website unter [www.havells-sylvania.com](http://www.havells-sylvania.com) abgefragt werden.

Deutschland  
T. + 49 (0) 9131 793 0  
F: + 49 (0) 9131 793 345  
info.de@havells-sylvania.com

Schweiz  
T. + 41 (0) 44 305 31 80  
F. + 41 (0) 44 305 31 81  
info.ch@havells-sylvania.com

Österreich  
T. + 49 (0) 9131 793 138  
F: + 49 (0) 9131 793 474  
info.at@havells-sylvania.com

[www.sylvania-licht.com](http://www.sylvania-licht.com)  
[www.havells-sylvania.com](http://www.havells-sylvania.com)

by **HAVELLS SYLVANIA**