


## ERCO Gimbal 6W/10W

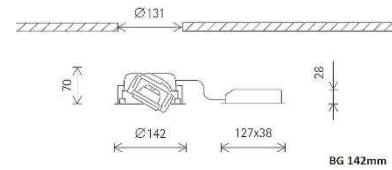

<b>Leuchtentyp</b>	LED Einbaustrahler
<b>Art.-Nr.</b>	7218GIM1xxxx
<b>Hersteller</b>	<b>ERCO</b>
<b>Produktname</b>	<b>Gimbal 6W/10W</b>
<b>Typ Reihe</b>	Gimbal
<b>Version</b>	2
<b>Lebensdauer</b>	50 000h (L90 B10)
<b>Befestigung</b>	Einbau
<b>Kühlung</b>	Passiv
<b>Beweglichkeit</b>	drehbar 360°, schwenkbar 90°
<b>Material</b>	Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
<b>Leistung</b>	6W, 10W
<b>Leistungswerte</b>	560 - 1.230 lm
<b>Systemeffizienz</b>	99 - 123 lm/W
<b>Abstrahlwinkel</b>	Spot 10°-20°, Flood 25°-35°, Extra Wide Flood >80° Wide Flood 45° - 60°, Oval Flood 20° x 60°, Wallwash - Wandfluter
<b>Lichtfarben</b>	2.700k, 3.000k, 3.500k, 4.000k
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra>82, Ra>92, Ra>97
<b>Farbtoleranz (MacAdam Stufe)</b>	1,5 SDCM
<b>Gehäusefarben</b>	Leuchtkopf schwarz, Einbauring weiß
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Dimmbar</b>	optional: - dimmbar mit externen Dimmern (Phasenabschnitt) - dimmbar mit DALI - Casambi
<b>Deckenausschnitt Ø</b>	131 mm
<b>Einbautiefe</b>	70 mm
<b>Außendurchmesser</b>	142 mm
<b>Baugröße</b>	BG 142mm
<b>Gewicht</b>	1,55 kg
<b>Anschlussspannung</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Energieeffizienz</b>	

weitere Informationen auf [erco.de/gimbal](http://erco.de/gimbal)