


# EuroLED Rohrmontage

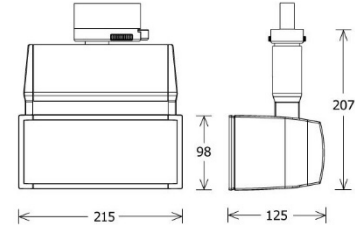

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Leuchtentyp</b>           | LED Strahler Rohrmontage   |
| <b>Art.-Nr.</b>              | 2560EU34   |
| <b>Hersteller</b>            | <b>LTS</b>   |
| <b>Produktname</b>           | <b>EuroLED 300 Rohrmontage</b>   |
| <b>Typ Reihe</b>             | -  |
| <b>Lebensdauer</b>           | 50 000h (L80 B20)  |
| <b>Befestigung</b>           | Klemmbügel zum Einhängen mit Schraubbefestigung, für Rohrdurchmesser Ø 50 mm |
| <b>Kühlung</b>               | Passiv   |
| <b>Beweglichkeit</b>         | drehbar 355°, schwenkbar 90°   |
| <b>Material</b>              | Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet                                       |
| <b>LED-Typ</b>               | COB  |
| <b>Leistung</b>              | 34W, 50W, 57W  |
| <b>Leistungswerte</b>        | 4.120 - 7.980 lm   |
| <b>Systemeffizienz</b>       | 120 - 135 lm/W   |
| <b>Abstrahlwinkel</b>        | Breitflächig (75°)   |
| <b>Lichtfarben</b>           | 3.000k, 4.000k   |
| <b>Farbwiedergabe</b>        | Ra >80   |
| <b>Gehäusefarben</b>         | weiß, schwarz, silber  |
| <b>Schutzklasse</b>          | I  |
| <b>Schutzart</b>             | IP 20  |
| <b>Dimmbar</b>               | nein   |
| <b>Abmessungen L x H x B</b> | 125 x 215 x 207 mm   |
| <b>Gewicht</b>               | 2,40 kg  |
| <b>Versorgungsspannung</b>   | 220 - 240 V / 50 Hz  |
| <b>Energieeffizienz</b>      | E  |

weitere Informationen auf <https://www.lts-light.com/produkte/alle-produkte/warengruppe/euroled/>